



Scheda tecnica **SCHIACCIATRICI**

Schiacciatrice a rulli scanalati

I modello L100 ed M160 sono costituiti da rulli in acciaio da 300 mm di diametro azionati da motori elettrici a basso consumo energetico, trasmissione a cinghia e regolatore di spessore continuo con blocco manuale.

Separatore magnetico



Tutte le schiacciatrici sono fornite con separatore magnetico di serie per garantire la massima sicurezza degli alimenti.

Rulli progettati per una lunga durata

Tutti i rulli montati sulle schiacciatrici L100 ed M160 sono progettati e realizzati in acciai speciali e trattati termicamente per garantire una lunga durata.

Flessibilità negli impianti

Le schiacciatrici L100 ed M160 possono essere integrate in impianti di piccole e medie dimensioni con silos premiscelatori e miscelatori.

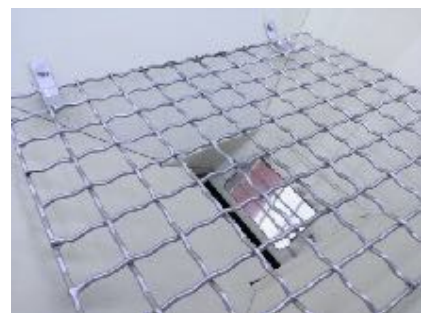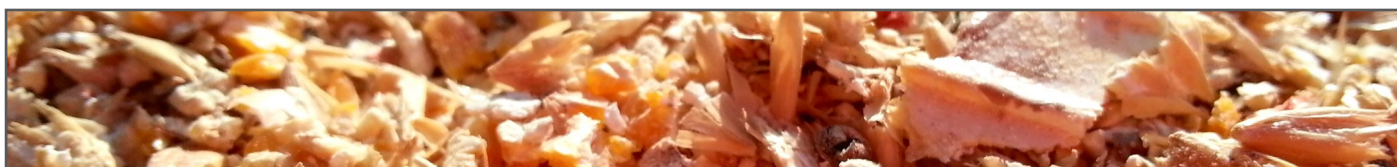

Modelli disponibili:

	L100M	L100T	M160
Numero rulli	2	2	2
Potenza elettrica	2.2 kW 220V	3 kW 400V	4 kW 400V
Diametro rulli (mm)	300	300	300
Lunghezza rulli (mm)	100	100	160
Produzione* (kg/h)	250-400	500-800	800-1000

* I tempi di miscelazione sono fortemente influenzato dal tipo di cereale, dal suo grado di umidità e dalla diversa granulometria dei diversi prodotti.



Opar di Parletta Michele
c/da Zenna
82029 San Marco dei Cavoti (BN)

C.F. PRLMHL87M27A783D
P.IVA 01722370622
Tel/Fax (0039) 0824 985 338
info@oparitalia.it